




IMPIANTO K2O LUX SOPRABANCO SECCO E B/G 2/3 ACQUE K2O LUX COOLER ICE BANK AND DRY COOLING 2/3 WATER

CARATTERISTICHE TECNICHE BANCO GHIACCIO (ICE BANK)	
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/8 HP
CAPACITA' REFRIGERANTE COOLING POWER	190 W
POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	178 W
TENSIONE VOLTAGE	230 V / 50 HZ
BANCO GHIACCIO ICE BANK	2 KG
LITRI VASCA WATER TANK CAPACITY	5 LT
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY	30 LT/H
CAPACITA' CARBONATORE CARBONATOR CAPACITY	0,80 LT
POMPA DI CARBONAZIONE CARBONATOR PUMP	100 LT/H
EROGAZIONE ACQUA FREDDO/TEMP. AMBIENTE/FRIZZANTE DISPENSED PRODUCTS COLD - AMBIENT - CARBONATED WATER	

CARATTERISTICHE TECNICHE SECCO (DRY COOLING)	
COMPRESSORE COMPRESSOR	1/8 HP
CAPACITA' REFRIGERANTE COOLING POWER	180 W
POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	178 W
TENSIONE VOLTAGE	230 V / 50 HZ
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY	20 LT/H
CAPACITA' CARBONATORE CARBONATOR CAPACITY	0,80 LT
POMPA DI CARBONAZIONE CARBONATOR PUMP	100 LT/H
EROGAZIONE ACQUA FREDDO/TEMP. AMBIENTE/FRIZZANTE DISPENSED PRODUCTS COLD - AMBIENT - CARBONATED WATER	

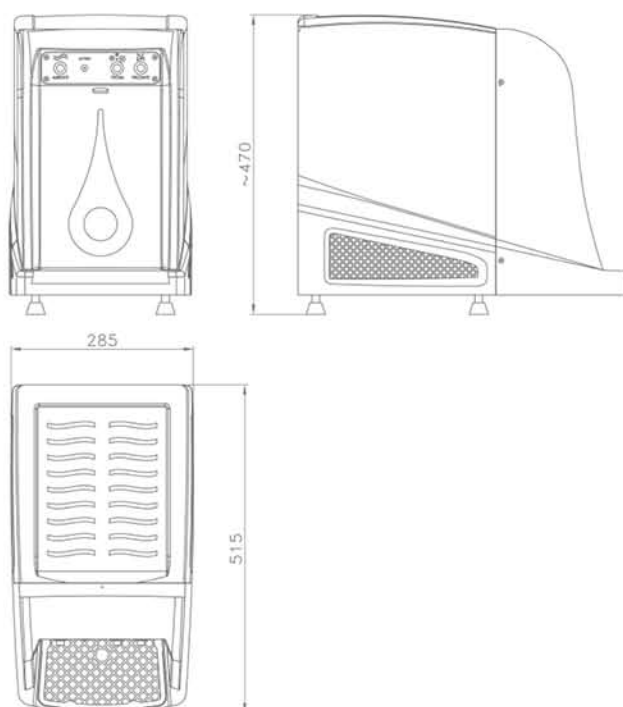

CODICE	DESCRIZIONE
RV2653	K2O LUX SOPR.B 1/8 HP SECCO 3 PULSANTI FRIZZANTE/FREDDA/T. AMBIENTE K2O LUX COOLER 1/8 HP DRY COOLING SPARKLING/COLD/AMBIENT WATER 3 BUTTONS
RV2654	K2O LUX SOPR.B 1/8 HP SECCO 2 PULSANTI FREDDA/T. AMBIENTE K2O LUX COOLER 1/8 HP DRY COOLING COLD/AMBIENT WATER 2 BUTTONS
RV2655	K2O LUX SOPR.B 1/8 HP B/G 3 PULSANTI FRIZZANTE/FREDDA/T. AMBIENTE K2O LUX COOLER 1/8 HP ICE BANK SPARKLING/COLD/AMBIENT WATER 3 BUTTONS
RV2656	K2O LUX SOPR.B 1/8 HP B/G 2 PULSANTI FREDDA/T. AMBIENTE K2O LUX COOLER 1/8 HP ICE BANK COLD/AMBIENT WATER 2 BUTTONS